

grille de recouvrement DP 54

Numéro d'article

C10796

Type

DP-54-50X50-O-GR

Matériau

Fibres de verre (verre E), résines polyester insaturées, par ex. résine orthophtalique (O), résine isophtalique (I) et résine vinylester (V)

Couleur

Grau

Classe incendie

13501-1-Bfl-s1, ASTM E84

Tolérances

selon DIN grossier

Teneur en résine


ca. 68 %

Taux de fibres de verre

ca. 32 %

classe antidérapante

sablée (GR) R13 selon BGIA

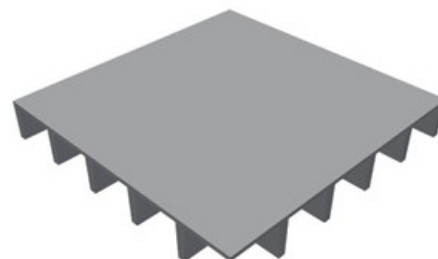

grille de recouvrement DP 54

Caractéristiques / propriétés

- Résistant aux UV
- Isolant électrique et thermique
- Résistant à la chaleur et au froid,
- Résistant aux acides et aux bases, à de nombreux produits chimiques

Anwendungsgebiete

- Construction d'installations (passerelles / passages / ponts / escaliers / garde-corps)
- Passerelles
- Infrastructure ferroviaire (issues de secours / paliers / escaliers en pente / couvertures de ponts et de voies)
- Architecture (façades / parois intérieures / séparations de pièces)

Fabricant

Composite Technologie Systeme GmbH

CTS[®]

Sous réserve de modifications techniques!
Produit destiné à un usage professionnel selon les instructions.

PAGE 1/2
V 1.3 (15.12.2025) 



Données techniques

grille de recouvrement DP 54

Numéro d'article

C10796

a Longueur standard (mm)

3365

b Largeur standard (mm)

1226

c Hauteur de construction (mm)

54 (50 + 4)

Poids

32,0 kg / m²

Densité

1,9 g / cm³

Largeur de la barre (mm)

5 - 7

Pas des mailles (mm)

50,8 x 50,8

Ouverture de maille (mm)

43,8 x 43,8

