

caillebotis sandwich SP 30

Numéro d'article

C10836

Type

SP-30-40X40-O-GR

Matériau

Fibres de verre (verre E), résines polyester insaturées, par ex. résine orthophtalique (O), résine isophtalique (I) et résine vinylester (V)

Couleur

gris

Classe incendie

13501-1-Bfl-s1, ASTM E84

Tolérances

selon DIN grossier

Teneur en résine


ca. 68 %

Taux de fibres de verre

ca. 32 %

classe antidérapante

sablée (GR) R13 selon BGIA

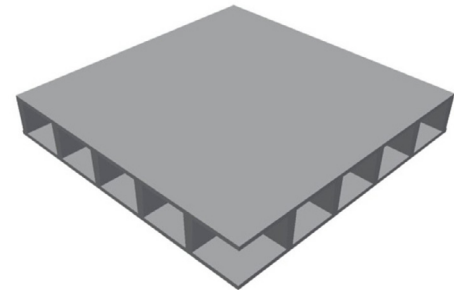

caillebotis sandwich SP 30

Caractéristiques / propriétés

- Résistant aux UV
- Isolant électrique et thermique
- Résistant à la chaleur et au froid,
- Résistant aux acides et aux bases, à de nombreux produits chimiques

Domaines d'application

- Construction d'installations (passerelles / passages / ponts / escaliers / garde-corps)
- Passerelles
- Infrastructure ferroviaire (issues de secours / paliers / escaliers en pente / couvertures de ponts et de voies)
- Architecture (façades / parois intérieures / séparations de pièces)

Fabricant

Composite Technologie Systeme GmbH

CTS[®]

Sous réserve de modifications techniques!
Produit destiné à un usage professionnel selon les instructions.

PAGE 1/2
V 1.3 (15.12.2025) 



Données techniques

caillebotis sandwich SP 30	
	Numéro d'article C10836
a	Longueur standard (mm) 4047
b	Largeur standard (mm) 1007
c	Hauteur de construction (mm) 30 (3 + 24 + 3)
	Poids 24,3 kg / m ²
	Densité 1,9 g / cm ³
	Largeur de la barre (mm) 5 - 7
	Pas des mailles (mm) 40 x 40
	Ouverture de maille (mm) 33 x 33

