Série KSF V 114

z-part
modular construction solutions

Corps de base

Bride

KSF V 114x5.0x1500-PT	KSF V 114x5.0x2000-PT	KSV V 114x5.0 M24	KSV V 114x5.0 M24 (SW245/F15)
Longueur nominale (mm)			
1500	2000	300	300
Diamètre du tube (mm)			
114	114	114	114
Epaisseur tube (mm)			
5,0	5,0	5,0	5,0
Poids (kg)			
24,0	30,0	7,0	9,3
Qualité d'acier (tube)			
S 235	S 235	S 235	S 235
Numéro d'article (nouveau)			
A0471	A0472	A0475	A0466
Numéro d'article (ancien)			
57813	25816	57822	25676

Caractéristiques / propriétés

- Densité moyenne de la couche de zinc 100 µm selon DIN EN ISO 1461
- Spirale soudée en continu
- Pointe de perçage extra-dure en Hardox
- Filetage extra-épais de 5 mm
- Plaque à bride en S355

KSF V 114x5.0 M24 (SW245/F15)

KSF V 114x5.0 M24

Domaines d'application

- Maisons / Bâtiments: Maisons d'habitation, Extensions de l'habitat, Jardin d'enfants et école provisoires, Hébergement de personnes, Construction de modules et d'éléments en bois, Construction de conteneurs, Construction d'un hall
- Petites constructions: Balcons

KSF V 114x5.0x1500-PT

KSF V 114x5.0x2000-PT

Fabricant

Krinner Schraubfundamente GmbH KRINNER

Accessoires / matériel

Longe pour série KSF V 114
0,55 kg
N° d'art.: 10213

Adaptateur à visser :
Z1 Rehausse F1234567
N° d'art. (nouveau) A0039
N° d'art. (ancien) 21841

Vous trouverez de plus amples informations sur la manipulation du produit, le calcul statique de la capacité de charge interne ainsi que sur le comportement à la corrosion dans différents sols dans notre concept de dimensionnement.

z-part.group
info@z-part.group

KRINNER

Série KSF V 114

Données techniques

Corps de base

Bride

		KSF V 114x5.0x1500-PT	KSF V 114x5.0x2000-PT	KSV V 114x5.0 M24	KSV V 114x5.0 M24 (SW245/F15)
a	Longueur (mm)	1500	2000	300	300
b	Diamètre extérieur de la tige (mm)	114	114	114	114
c	Diamètre intérieur (mm)	104	104	104	104
d	Entraxe cercle de perçage des trous (mm)	-	-	150	180
e	Filetage	-	-	M24	M24
f	Perçage des trous (mm)	-	-	6 x Ø 14	6 x Ø 14
g	Surplat bride (mm)	-	-	166	245
h	Diamètre extérieur de la bride (mm)	-	-	182	280
i	Epaisseur de la bride (mm)	-	-	15	15
j	Hauteur de l'octogone	180	180	180	180
k	Longueur de la section filetée (mm)	450	450	-	-
l	Pas de filetage (mm)	50	50	-	-

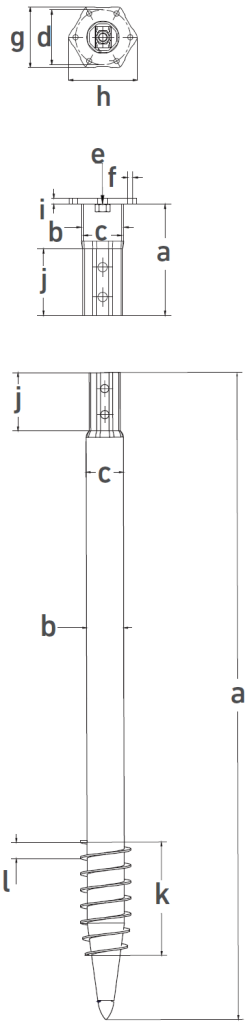

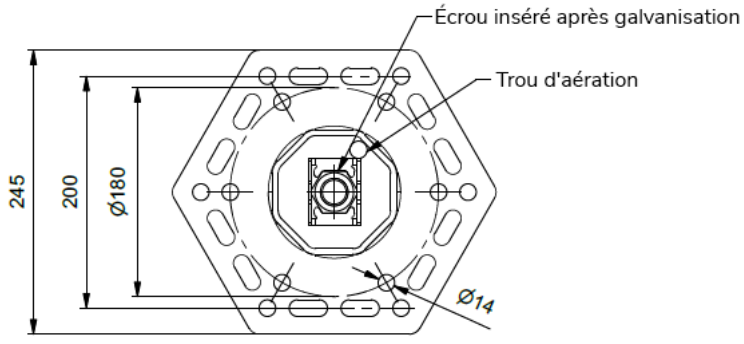

KSV V 114x5.0 M24 (SW245/F15)

Série KSF V 114

Prolongations

KSF V 114x5.0x550-E	KSF V 114x5.0x860-E	KSF V 114x5.0x1500-E	KSF V 114x5.0x1500-ET	KSF V 114x5.0x1500-EH
Longueur nominale (mm)				
550	860	1500	1500	1500
Diamètre du tube (mm)				
114	114	114	114	114
Epaisseur tube (mm)				
5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Poids (kg)				
7,2	11,0	20,0	22,0	24,0
Qualité d'acier (tube)				
S 235	S 235	S 235	S 235	S 235
Numéro d'article (nouveau)				
A0476	A0477	A0467	A0469	A0468
Numéro d'article (ancien)				
25704	57816	57817	25817	57821

KSF V 114x5.0x550-E

KSF V 114x5.0x860-E

KSF V 114x5.0x1500-E

KSF V 114x5.0x1500-ET

KSF V 114x5.0x1500-EH

Série KSF V 114

Données techniques

	KSF V 114x5.0x550-E	KSF V 114x5.0x860-E	KSF V 114x5.0x1500-E	KSF V 114x5.0x1500-ET	KSF V 114x5.0x1500-EH
a	**Longueur (mm)**				
	550	860	1500	1500	1500
b	**Diamètre extérieur de la tige (mm)**				
	114	114	114	114	114
c	**Diamètre intérieur (mm)**				
	104	104	104	104	104
d	**Hauteur de l'octogone**				
	180	180	180	180	180
e	**Longueur de la section filetée (mm)**				
	-	-	-	250	-
f	**Pas de filetage (mm)**				
	-	-	-	50	50
g	**Diamètre de l'assiette (mm)**				
	-	-	-	-	300

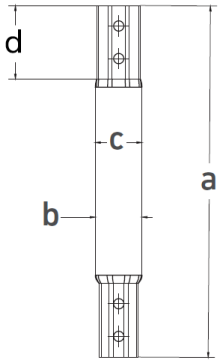

KSF V 114x5.0xXX-E

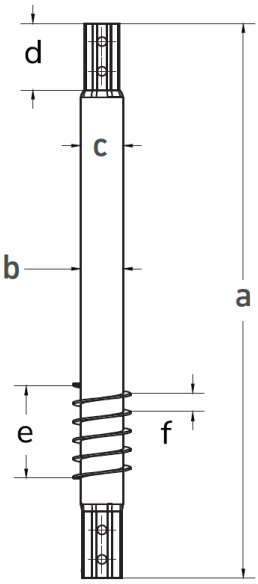

KSF V 114x5.0x1500-ET

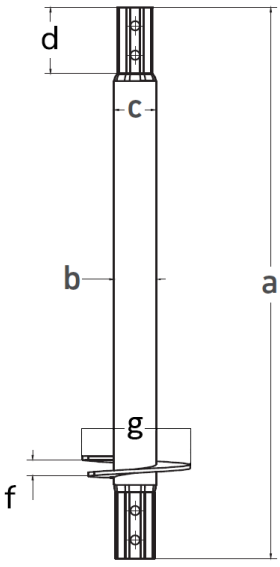

KSF V 114x5.0x1500-EH