Série KSF V 140

z-part
modular construction solutions

Corps de base

Bride

KSF V 140x6.3x2000 PT	KSF V 140x6.3 M24	KSF V 140x6.3 M24 (SW245/F15)
Longueur nominale (mm)		
2000	300	300
Diamètre du tube (mm)		
140	140	140
Epaisseur tube (mm)		
6,3	6,3	6,3
Poids (kg)		
47,0	10,0	10,0
Qualité d'acier (tube)		
S 235	S 235	S 235
Numéro d'article (nouveau)		
A0486	A0479	A1839
Numéro d'article (ancien)		
57825	57832	25767

Caractéristiques / propriétés

- Densité moyenne de la couche de zinc 100 µm selon DIN EN ISO 1461
- Spirale soudée en continu
- Pointe de perçage extra-dure en Hardox
- Filetage extra-épais de 6,3 mm
- Plaque à bride en S355

KSF V 140x6.3 M24 (SW245/F15)

KSF V 140x6.3 M24

Domaines d'application

- Maisons / Bâtiments: Jardin d'enfants et école provisoires, Hébergement de personnes, Construction de modules et d'éléments en bois, Construction de conteneurs, Construction d'un hall

Fabricant

Krinner Schraubfundamente GmbH KRINNER

Accessoires / matériel

Longe pour série KSF V 140
0,65 kg
N° d'art.: 10214

Adaptateur à visser :
Z1 Rehausse F1234567
N° d'art. (nouveau) A0039
N° d'art. (ancien) 21841

KSF V 140x6.3x2000 PT

Vous trouverez de plus amples informations sur la manipulation du produit, le calcul statique de la capacité de charge interne ainsi que sur le comportement à la corrosion dans différents sols dans notre concept de dimensionnement.

z-part.group
info@z-part.group

KRINNER

Série KSF V 140

z-part
modular construction solutions

Données techniques

Corps de base

Bride

	KSF V 140x6.3x2000 PT	KSF V 140x6.3 M24	KSF V 140 x 6.3 M24 (SW245/F15)
a	Longueur (mm)		
	2000	300	300
b	Diamètre extérieur de la tige (mm)		
	140	140	140
c	Diamètre intérieur (mm)		
	127	127	127
d	Entraxe cercle de perçage des trous (mm)		
	-	180	180
e	Filetage		
	-	M24	M24
f	Perçage des trous (mm)		
	-	6 x Ø 14	6 x Ø 14
g	Surplat bride (mm)		
	-	200	245
h	Diamètre extérieur de la bride (mm)		
	-	225	283
i	Epaisseur de la bride (mm)		
	-	15	15
j	Hauteur de l'octogone		
	180	180	180
k	Longueur de la section filetée (mm)		
	550	-	-
l	Pas de filetage (mm)		
	50	-	-





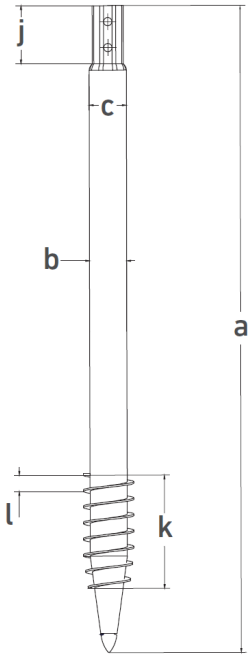

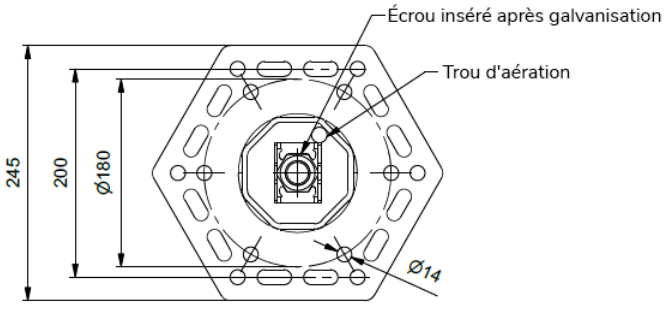

KSF V 140 x 6.3 M24 (SW245/F15)

Sous réserve de modifications techniques!
Produit destiné à un usage professionnel selon les instructions.

CE

z-part.group
info@z-part.group

KRINNER

Série KSF V 140

Prolongations

KSF V 140x6.3x550-E	KSF V 140x6.3x860-E	KSF V 140x6.3x1500-ET	KSF V 140x6.3x1500-EH
Longueur nominale (mm)			
550	860	1500	1500
Diamètre du tube (mm)			
140	140	140	140
Epaisseur tube (mm)			
6,3	6,3	6,3	6,3
Poids (kg)			
11,1	17,0	34,0	35,0
Qualité d'acier (tube)			
S 235	S 235	S 235	S 235
Numéro d'article (nouveau)			
A1811	A0487	A0485	A0484
Numéro d'article (ancien)			
25736	57826	57828	57831

KSF V 140x6.3x550-E

KSF V 140x6.3x860-E

KSF V 140x6.3x1500-ET

KSF V 140x6.3x1500-EH

Série KSF V 140

Données techniques

	KSF V 140x6.3x550-E	KSF V 140x6.3x860-E	KSF V 140x6.3x1500-ET	KSF V 140x6.3x1500-EH
a	Longueur (mm)			
	550	860	1500	1500
b	Diamètre extérieur de la tige (mm)			
	140	140	140	140
c	Diamètre intérieur (mm)			
	127	127	127	127
d	Hauteur de l'octogone			
	180	180	180	180
e	Longueur de la section filetée (mm)			
	-	-	250	-
f	Pas de filetage (mm)			
	-	-	50	50
g	Diamètre de l'assiette (mm)			
	-		-	300

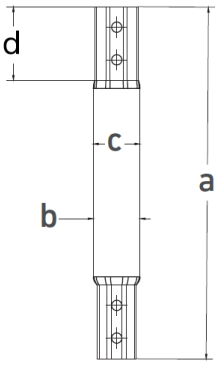

KSF V 140x6.3x860-E

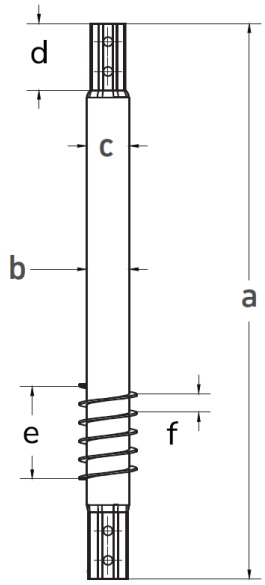

KSF V 140x6.3x1500-ET

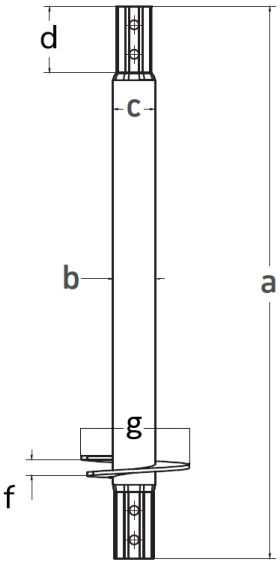

KSF V 140x6.3x1500-EH