Série KSF V 89

z-part
modular construction solutions

Corps de base		Bride	
KSF V 89x5.0x1500-PT	**KSF V 89x5.0x2000-PT**	**KSF V 89x5.0 M24**	**KSF V 89x5.0 M24 (SW245/F15)**
Longueur nominale (mm)			
1500	2000	300	300
Diamètre du tube (mm)			
89	89	89	89
Epaisseur tube (mm)			
5,0	5,0	5,0	5,0
Poids (kg)			
18,0	23,0	6,0	8,4
Qualité d'acier (tube)			
S 235	S 235	S 235	S 235
Numéro d'article (nouveau)			
A0512	A0513	A0504	A0514
Numéro d'article (ancien)			
25749	25750	25771	25729

Caractéristiques / propriétés

- Densité moyenne de la couche de zinc 100 µm selon DIN EN ISO 1461
- Spirale soudée en continu
- Pointe de perçage extra-dure en Hardox
- Filetage extra-épais de 5 mm
- Plaque à bride en S355

KSF V 89x5.0 M24 (SW245/F15)

KSF V 89x5.0 M24

Domaines d'application

- Maisons / Bâtiments: Maisons d'habitation, Extensions de l'habitat, Maisons Tiny, Construction de modules et d'éléments en bois, Construction de conteneurs, Construction d'un hall
- Petites constructions: Terrasses, Balcons
- Ouvrages linéaires: Passerelles / Ponts

KSF V 89x5.0x1500-PT

KSF V 89x5.0x2000-PT

Fabricant

Krinner Schraubfundamente GmbH KRINNER

Accessoires / matériel

Longe pour série KSF V 89
0,50 kg
N° d'art.: 10212.

Adaptateur à visser :
Z1 Rehausse F1234567
N° d'art. (nouveau) A0039
N° d'art. (ancien) 21841

Vous trouverez de plus amples informations sur la manipulation du produit, le calcul statique de la capacité de charge interne ainsi que sur le comportement à la corrosion dans différents sols dans notre concept de dimensionnement.

z-part.group
info@z-part.group

KRINNER

Série KSF V 89

z-part
modular construction solutions

Données techniques

Corps de base

Bride

		KSF V 89x5.0x1500-PT	KSF V 89x5.0x2000-PT	KSF V 89x5.0 M24	KSF V 89x5.0 M24 (SW245/F15)
a	Longueur (mm)	1500	2000	300	300
b	Diamètre extérieur de la tige (mm)	89	89	89	89
c	Diamètre intérieur (mm)	79	79	79	79
d	Entraxe cercle de perçage des trous (mm)	-	-	150	180
e	Filetage	-	-	M24	M24
f	Perçage des trous (mm)	-	-	6 x Ø 14	6 x Ø 14
g	Surplat bride (mm)	-	-	166	245
h	Diamètre extérieur de la bride (mm)	-	-	182	289
i	Epaisseur de la bride (mm)	-	-	15	15
j	Hauteur de l'octogone	180	180	180	180
k	Longueur de la section filetée (mm)	450	450	-	-
l	Pas de filetage (mm)	50	50	-	-





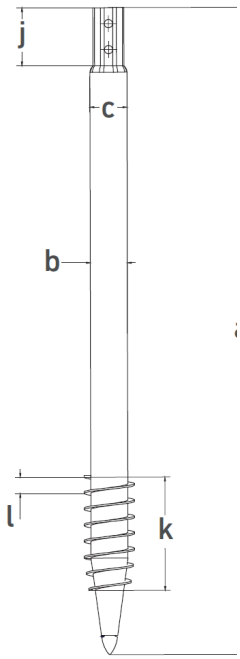

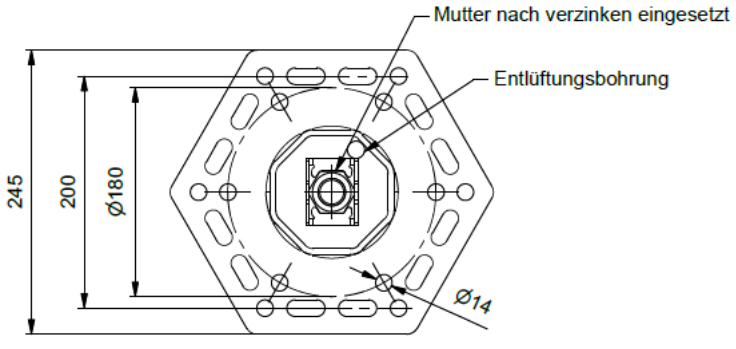

KSF V 89x5.0 M24 (SW245/F15)

Sous réserve de modifications techniques!
Produit destiné à un usage professionnel selon les instructions.

z-part.group
info@z-part.group

KRINNER

Série KSF V 89

Prolongations

KSF V 89x5.0x500-E	KSF V 89x5.0x860-E	KSF V 89x5.0x1500-E	KSF V 89x5.0x1500-ET	KSF V 89x5.0x1500-EH
Longueur nominale (mm)				
500	860	1500	1500	1500
Diamètre du tube (mm)				
89	89	89	89	89
Epaisseur tube (mm)				
5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Poids (kg)				
4,8	9,0	15,0	16,0	20,0
Qualité d'acier (tube)				
S 235	S 235	S 235	S 235	S 235
Numéro d'article (nouveau)				
A0515	A0516	A0509	A0511	A0510
Numéro d'article (ancien)				
25729	25751	25754	25758	25770

KSF V 89x5.0x500-E

KSF V 89x5.0x860-E

KSF V 89x5.0x1500-E

KSF V 89x5.0x1500-ET

KSF V 89x5.0x1500-EH

Série KSF V 89

Données techniques

	KSF V 89x5.0x500-E	KSF V 89x5.0x860-E	KSF V 89x5.0x1500-E	KSF V 89x5.0x1500-ET	KSF V 89x5.0x1500-EH
a	**Longueur (mm)**				
	500	860	1500	1500	1500
b	**Diamètre extérieur de la tige (mm)**				
	89	89	89	89	89
c	**Diamètre intérieur (mm)**				
	79	79	79	79	79
d	**Hauteur de l'octogone**				
	180	180	180	180	180
e	**Longueur de la section filetée (mm)**				
	-	-	-	250	-
f	**Pas de filetage (mm)**				
	-	-	-	50	50
g	**Diamètre de l'assiette (mm)**				
	-	-	-	-	300

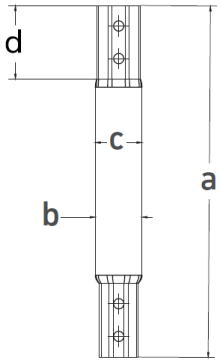

KSF V 89x5.0-E

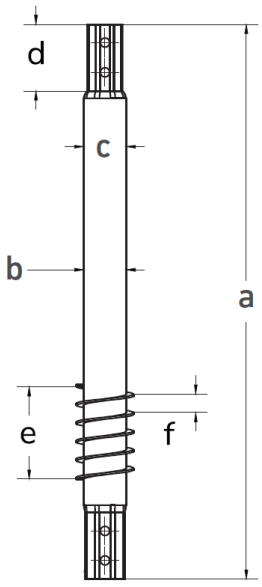

KSF V 89x5.0x1500-ET

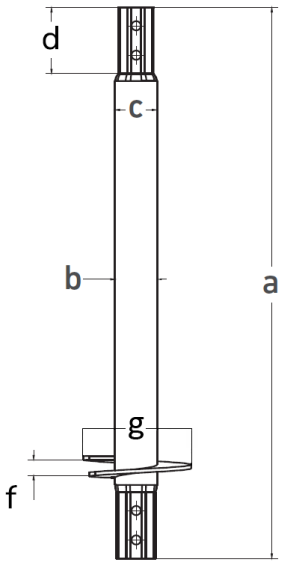

KSF V 89x5.0x1500-EH